



# NORDIC

PROFESSIONELE ZAAGBLADEN VAN ZWEEDS SPECIAALSTAAL

# NORDIC ZAAGBLADEN



## Voordelen:

- U spaart geld en tijd met een NORDIC zaag in uw zaagmachine.
- Neem welke zaag dan ook en vergelijk?
- Het is de prijs per meter die telt.
- NORDIC verleent 100% garantie tegen materiaalfouten van het zaagblad!
- En natuurlijk ZWEEDS speciaalstaal
- Een team van specialisten staat voor u klaar voor elk zaag probleem
- DUS een zaagblad voor een echte PROFESSIONAL

## ALGEMENE INFORMATIE

### ASGATEN:

Niet standaard asgaten worden tegen meerprijs (afhankelijk van diameter en uitvoering) uitgedraaid of m.b.v. ringen gereduceerd. De meest voorkomende asgaten zijn: 15,9 / 20 / 25 / 30 / 32 / 40 en 50 mm waarvan het meerendeel uit voorraad leverbaar is.

### PENGATEN & SPIEBANEN

Cirkelzaagbladen met pengaten en/of spiebanen zijn op korte termijn leverbaar tegen meerprijs afhankelijk van diameter en uitvoering. Diverse soorten zijn uit voorraad leverbaar.

### REDUCEERINGEN

Zijn in alle diameters doorgaans uit voorraad leverbaar.

### ORDER:

Graag bij alle bestellingen vermelden: Het artikelnummer, diameter en asgat in mm. Eventueel pengaten met diameters en h.o.h. afstand. Eventueel spiebanen met afmetingen.

### SYSTEEMAANDUIDING VOOR ELK ZAAGBLAD:

VOORBEELD NU 08BA10DY(LM)

NU = OMSCHRIJVING VAN BLAD TYPE

08 = AANTAL GRADEN VAN DE TAND

BA = TAND SOORT


10 = STEEK VAN DE TANDEN

Y = EENVOUDIGE SERIE

D = GELUIDSARM

LM = VOOR METAAL

### TANDTYPES:

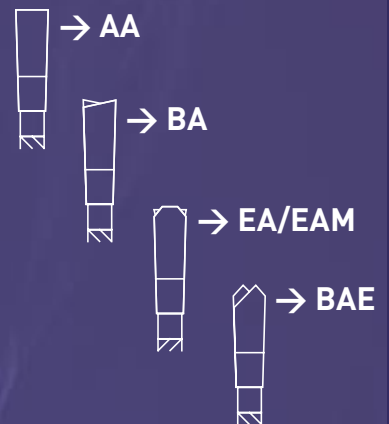

Wist u dat NORDICH buiten de hier afgebeeldde zaagbladen nog méér dan 70 soorten in het assortiment heeft?

## VERSTEK - EN FORMAATZAAGBLADEN

### NG - 08BA10

Verstek- en formaatzaag voor dubbelzijdig gefineerde en/of gelamineerde plaatmaterialen en harde kunststoffen. Zeer fijn getand voor een glad en splintervrij resultaat.

#### Normale zaagsnede:

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

\* geluidsarme uitvoering - 08BA10D

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art. Nr.
180	2,8	56	29261
200	2,8	64	28106
235	3,2	72	12365
250	3,2	80	28053*
300	3,2	96	28054*
350	3,5	108	27507*
400	3,5	120	28056*
450	4,0	144	28071*
500	4,4	160	21698

### NGM - 08BA10

IDEM als de NG-serie, echter met een smallere zaagsnede voor minder zaagweerstand.

#### Smalle zaagsnede:

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art. Nr.
180	2,0	56	28104
200	2,0	64	28105
250	2,4	80	28107
300	2,4	96	28101
350	2,8	108	28103



### NGS - 08EA10

IDEM als de NG-serie, maar met dakverandering voor een nog gladder resultaat in kunststoffen, geplastificeerd spaanplaat en aluminium profielen tot 2 mm.

#### Normale zaagsnede:

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

\*\* geluidsarme uitvoering - 08EA10D

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art. Nr.
200	2,8	64	29249
225	3,2	72	29250
250	3,2	80	28398**
300	3,2	96	27515**
350	3,5	108	27510**
400	3,5	120	29252**

## MEERBLADZAAGBLADEN MET RUIMERTANDEN - BLUE LINE

Diam. mm	Asgat mm	Type	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Ruimertanden	Pengaten	Art. Nr.
180	60	20AA28A	1,6/1/1	20	GEEN	P=3/10,5/74	29540
200	60	20AA31AR	1,6/1/1	20	U2=30	P=3/10,5/74	29547
225	60	20AA29AR	1,6/1/1	24	U2=30	P=3/10,5/74	29550
250	60	20AA22AR	1,6/1/1	36	U2=35	P=3/10,5/74	29564

#### Functie van Ruimertanden:

Houdt de zaagsnede vrij van spanen en vermindert het risico van klemmen. Maakt hogere aanvoersnelheden mogelijk.

## SCHULP- EN MEERBLADZAAGBLADEN

### NU - 20BA39A

Schulpzaag voor zware massieve zachte houtsoorten. Ook toepasbaar voor meerbladzaagmachines.

#### Normale zaagsnede

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art. Nr.
200	2,4	16	26190
225	2,8	18	23205
250	3,2	20	22276
280	3,2	22	26107
300	3,2	24	21617
350	3,5	28	22278
400	3,5	32	22442
450	3,5	36	23365
500	4,0	40	21618
560	4,4	44	24993
610	4,4	48	22281

### NUP - 20BA26

Schulpzaag voor middelzware massieve zachte houtsoorten. Ook toepasbaar voor meerbladzaagmachines.

#### Smalle zaagsnede

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art. Nr.
250	2,8	30	23328
300	2,8	36	20569
335	3,2	42	12128
350	3,2	42	24323
400	3,2	48	20574
450	4	56	30912
500	4	60	11279
610	3,6	72	8801

## ZAAGBLADEN VOOR VOLKERNMATERIALEN (TRESPA)



### NG/SP 08BAE10

Trespa, een materiaal wat niet meer weg is te denken in de bouw en industrie

Standaard asgaten 30 mm, m.u.v. \*,  
grotere diameters op aanvraag leverbaar.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art. nr.
150*15,9	2,8	48	34913
180	2,8	56	34914
200	2,8	64	34915
216	2,8	60	34916

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art. Nr.
225	3,2	72	34917
250	2,4	80	34918
300	3,2	96	34919
350	3,5	108	31108

## NORDIC DRY CUTTER ZAAGBLADEN

### NLM - 00BA16LM

### NLM - 10BA12LM voor RVS

voor het zagen van: metaal, koper, aluminium, kunststoffen, kabels, hydraulische pijp, draadstangen, isolatie panelen, pvc, plastic, hout met spijkers

Diverse diameters op aanvraag leverbaar  
\* GESCHIKT VOOR RVS

Diam. & asgat	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art nr.
100x25	2,2	20	25531
120x25	2,2	26	25668
150x20	2,2	30	31215
160x20	2,2	30	31213
180x30	2,2	36	17047
190x30	2,2	38	20483
200x30	2,2	40	17048
220x30	2,2	44	24196
230x30	2,2	44	19061

Diam. & asgat	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art nr.
250x30	2,2	50	17045
305x25,4	2,2	60	15908
305x30	2,2	60	17042
305x25,4	2,2	80*	17043
355x25,4	2,2	72	21296
355x30	2,2	72	30299
355x25,4	2,2	90*	17060
400x30	2,6	100	26646
450x30	3,8	90	4590NLM

## ZAAGBLADEN VOOR NON-FERRO MATERIALEN



### NAT - N05EAM10D

Zaagblad voor het afkorten van dunne aluminium profielen tot een wanddikte van maximaal 1-8 mm. Bepaalde types leverbaar met positieve veranding

Standaard asgaten 30 mm, m.u.v. \*, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	ART. Nr.
180	2,8	56	16256
200	2,8	64	23880
216	2,8	64	16369
225	3,2	72	16298
250	3,2	80	21602
275*32	3,2	88	23881
300	3,2	96	21604
330	3,6	104	21605
350	3,2	108	24813
380*32	4,0	116	16203
400	4,0	120	15747
450	4,0	144	15172
500	4,0	160	18812
550	4,4	175	27671

### NAL - N05EAM13D

Zaagblad voor aluminium profielen of platen met een wanddikte van 8-15 mm. Bepaalde types leverbaar met positieve veranding

Standaard asgaten 30 mm, m.u.v. \*, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	ART. Nr.
180	2,8	42	23883
200	2,8	48	16290
250	3,2	60	23102
300	3,2	72	18693
330	3,6	80	16250
350	3,6	84	16045
400	4,0	96	16322
420	4,0	100	16189
450	4,0	108	16202
500	4,0	120	15231
600	4,0	148	16352

### NAS - N05EAM19D

Voor aluminium plaat en profiel met een wanddikte van 12 mm en hoger. Bepaalde types leverbaar met positieve veranding

Standaard asgaten 30 mm, m.u.v. \*, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art. nr.
350	3,6	56	16907
370*50	4,1	60	3760NAS
400	3,6	66	31934
450	4,0	72	19487
500	4,0	80	5080NAS
550	4,5	90	25905
600*40	4,0	96	6096NAS

## NORDIWAX SMEERSTIFTEN

**BELANGRIJK!** Tijdens het zagen van NON-FERRO materialen is koelen en/of smeren noodzakelijk voor een lange levensduur van uw zaagblad. Gebruik hiervoor de NORDIWAX smeerstift. Tevens heeft u dan een gladdere zaagsnede en minder geluidsoverlast.

Leverbaar in een koker van 350 gram (Art. 60282). Ook te verkrijgen in vloeibare vorm voor verneveling.



# PROFESSIONELE HANDCIRKELZAAGBLADEN



De Professionele lijn handcirkelzaagbladen kenmerkt zich door een body van gelegeerd Zweeds speciaalstaal en heeft een grote weerstand tegen wringen en stoten zonder noemenswaardige schade. Hét kwaliteitsblad van NORDIC

## PRO - 10BA20P

**PRO***Goud*

Diam. mm	Asgat mm	Aantal Tandén	Tandbr. mm	Doos nr.	Art. nr.
125	20	20	2,3	1	18613
152	20	24	2,5	2	22132
160	20	24	2,5	3SK	21991
165	28,6	24	2,5	3	23924
170	20	30	2,5	4SK	15472
170	30	30	2,5	4	22998
180	20	28	2,5	5SK	22499
180	28,6	28	2,5	5	23925
180	30	28	2,5	6	22558
190	30	32	2,5	7	22459
200	30	32	2,6	8	23740
210	30	32	2,8	9SK	23900
210	34,9	32	2,8	9	23901
220	30	32	2,8	10	22439
235	30	36	2,8	11SK	24088
235	34,9	36	2,8	11	23056

## PRO - 20BA28P

**PRO***Zilver*

Diam. mm	Asgat mm	Aantal Tandén	Tandbr. mm	Doos nr.	Art. nr.
152	20	16	2,5	12	22528
160	20	18	2,5	13SK	22986
165	28,6	18	2,5	13	23927
170	20	20	2,5	14SK	17020PRO
170	30	20	2,5	14	23395
180	20	20	2,5	15SK	23208
180	28,6	20	2,5	15	23000
180	30	20	2,5	16	23902
190	30	24	2,5	17	22585
200	30	24	2,6	18	23904
210	30	24	2,8	19SK	23472
210	34,9	24	2,8	19	23905
220	30	28	2,8	20	23906
235	30	28	2,8	21SK	22313
235	34,9	28	2,8	21	17490

# UNIVERSEELZAAGBLADEN

## NR - 20BA19

Universeel voor schulpen en afkorten van middelzware masieve zachte en harde houtsoorten, voor een gladder resultaat.

### Normale zaagsnede

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandén	Art. nr.
160	2,4	24	17969
180	2,4	30	12721
225	2,8	36	17713
250	3,2	40	10907
300	3,2	48	16475
315	3,2	48	21115
350	3,5	56	18959
400	3,5	64	15687
450	4,0	72	15416
500	4,0	80	11253

## NRM - 20BA19

Universeel voor schulpen en afkorten van lichte masieve zachte en harde houtsoorten, voor een gladder resultaat.

### Smalle zaagsnede

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandén	Art. nr.
150	2,0	24	17970
180	2,0	30	16498
200	2,4	32	16677
225	2,4	36	17728
250	2,8	40	11984
300	2,8	48	21599
315	2,8	48	19738
350	3,2	56	15686
400	3,2	64	18709
450	3,5	72	15313

## NRT - 20BA19

Universeel voor schulpen en afkorten van lichte masieve zachte en harde houtsoorten, voor een gladder resultaat.

### Extra smalle zaagsnede

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandén	Art. nr.
200	2,0	32	18738
225	2,0	36	17721
250	2,4	40	18572
300	2,4	48	15230
350	2,8	56	11171
400	2,8	64	23149
450	3,2	72	23788

# STATIONAIRE BOUWZAAGBLADEN

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandén	Art. nr.
250	2,8	24	23098
300	3,2	30	23099
315	3,2	30	23100

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandén	Art. nr.
350	3,5	36	23101
400	3,5	40	22057
450	4	44	19576

## NB - 20BA30Y

Standaard universele bouwzaag

Standaard asgaten 30 mm. Ook leverbaar met pengaten



## NS - 10BA19

Afkort-, verstek- en formaatzaag voor middelzware massieve houtsoorten, vezel- en spaanplaat, hardboard, multiplex en mdf.

### Normale zaagsnede

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	ART. Nr.
150	2,8	24	16675
180	2,8	30	11197
200	2,8	32	16076
225	3,2	36	15217
250	3,2	40	10906
300	3,2	48	15095
350	3,5	56	16144
400	3,5	64	15606
450	4,0	72	15102
500	4,0	80	16808
560	4,4	88	17947
610	4,4	96	16744

## NSD - 10BA19D

IDEM als de NS-serie, maar dan in een geluidsarme uitvoering.



### Normale zaagsnede

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	ART. Nr.
250	3,2	40	17109
300	3,2	48	23866
350	3,5	56	23867
400	3,5	64	18762
420	3,5	64	15171
450	4,0	72	18562
500	4,0	80	16753
550	5,0	88	25513
610	4,4	96	27846



## NLP - 10BA16

Afkort-, verstek- en formaatzaag voor middelzware massieve houtsoorten, enkelzijdig gefineerde en/of gelamineerde plaatmaterialen.

### Normale zaagsnede

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art. nr.
180	2,8	36	11184
200	2,8	40	11151
250	3,2	50	10904
300	3,2	60	10905
350	3,5	72	15741
400	3,5	80	11957
450	4,0	90	11975
500	4,0	100	15240

## NL - 08BA13

Afkort-, verstek- en formaatzaag voor middelzware massieve houtsoorten, enkelzijdig gefineerde en/of gelamineerde plaatmaterialen. Redelijk glad resultaat.

### Normale zaagsnede

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art nr.
150	2,8	36	28072
180	2,8	42	28073
200	2,8	48	28074
225	3,2	54	28075

## NLD - 08BA13D

IDEM als de NL-serie, maar dan in een geluidsarme uitvoering.



### Normale zaagsnede

Standaard asgaten 30 mm, ook leverbaar met pengaten en spiebanen.

Diam. mm	Tandbr. mm	Aantal Tandem	Art. nr.
250	3,2	60	28076
300	3,2	72	28077
350	3,5	84	27508
400	3,5	96	27509
450	4,0	108	27927
500	4,0	120	27845
560	4,4	132	28082
610	4,4	144	28083

# NORDIC - Benelux B.V.



TAANDERIJSTRAAT 1 C - 3133 ET VLAARDINGEN

POSTBUS 145 - 3130 AC VLAARDINGEN

Tel. 010 - 435 50 55 / 010 - 434 72 76 - Fax: 010 - 435 53 78

INFO@NORDIC.NL - WWW.NORDIC.NL